




## “Geavanceerd Big-Bag Doseer systeem”



Het geavanceerde big-bag systeem is een uitgebreide versie van ons standaard simpel systeem voor het aansluiten van een big-bag. Het geavanceerde systeem werkt met een kettingtakel en een klemplaat voor het beter stofdicht aansluiten van een big-bag slurf.

De big-bag wordt in 4 stappen aangesloten:

- Aanhaken van de big-bag aan de kettingtakel
- Heffen van de big-bag en naar stortlocatie verplaatsen
- Big-bag slurf door de sluitplaat om de binnenbuis laten zakken
- Vastklemmen klemstelsel en big-bag op positie brengen

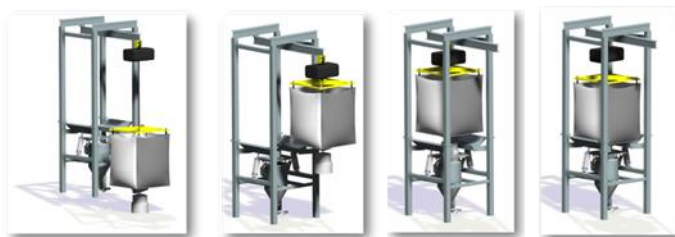

Gedurende het stortproces kan de flow worden geactiveerd door de “peddels” op en neer te laten bewegen. Deze peddels zorgen ervoor dat het product in de big-bag geactiveerd wordt.

### Specificaties:

- Gepoedercoat stalen frame en onderdelen
- Kettingtakel met hijsjuk voor big-bags voorzien van separaat bedienpaneel
- Transportvijzel voor doseren in PF45 dosators
- Transportvijzel is in vaste stappen te verdraaien
- Peddels met pneumatische cilinders voor activeren product
- Geavanceerd sluit/klem systeem voor big-bag slurf
  - o Standaard voor big-bag maten:
    - Slurf Ø400mm L=500mm
    - Big-Bag (lxbxh) 950x950x2000 bruto hoogte
- Besturingskast met:
  - o Start/Stop en snelheid vijzel
  - o Voeding voor kettingtakel
  - o Bediening peddels links/rechts
  - o Timer gestuurd doseren

### Opties:

- Speciale aanpassingen t.b.v. specifieke Big-Bag maten
- Verschillende transport types (vacuum / vijzel)
- Uitgewogen doseren

### Afmetingen:

- Dimensies LxBxH : 1250x2225x4500 (exclusief doseervijzel)
- Voedingsspanning : 1~230vac / 50Hz / 6A